


ガス工事の参考見積額（標準モデル）

2025年1月1日

経済産業省が公表した内管工事見積用平面図及び条件

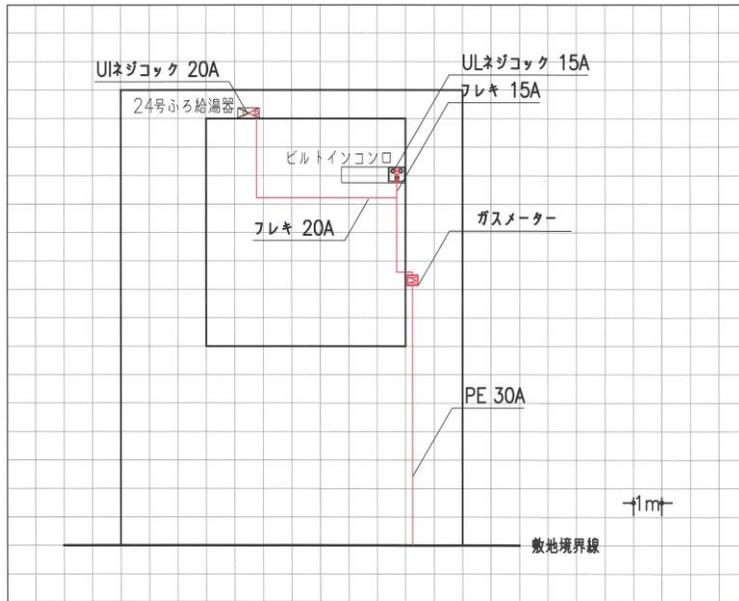

工事代金内訳

(円)

項目	規格	数量	単位	単価	金額
新設基本工事費 (25A)		1	箇所	33,970	33,970
ポリエチレン管	30A	9	m	5,297	47,673
フレキ管	20A	10.5	m	3,092	32,466
フレキ管	15A	2	m	2,391	4,782
分岐チーズ	20A×15A	1	個	7,943	7,943
UIねじガス栓	20A	1	個	7,086	7,086
ULねじガス栓	15A	1	個	5,531	5,531
諸経費					13,945
小計					153,396
端数調整					153,300
消費税					15,330
合計					168,630

参考見積金額 ￥168,630円（税込み）

- ・新築の戸建木造住宅
- ・ガス機器：2台（設計対象は、以下のガス流量とする）
 - ①24号ふろ給湯器【ガス消費量（ガス流量）⇒給湯3.71m³/h、風呂0.92m³/h】
 - ②ビルトインコンロ【ガス消費量（ガス流量）⇒バーナA 0.35m³/h、バーナB 0.35m³/h】
- ・ガスメーターまでは、PE管の埋設配管（延長9m）
- ・ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管
- ・機器接続工事は見積に含む（ガス栓は機器接続ガス栓）
- ・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積に含まない